


## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды; устанавливать на расстояние не менее 50-70 см от нагревательных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по цельсию.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.

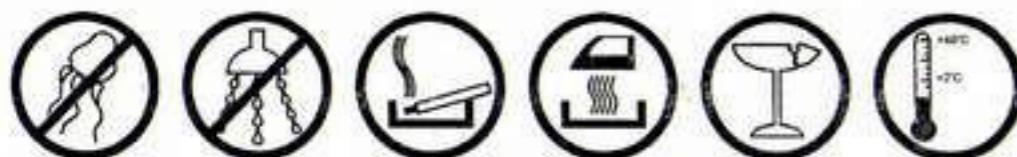

2. В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы винты.

3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.

4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

5. Не открывать двери более чем на 90°.

Двери откидные, раздвижные

выдерживают нагрузку - 10.000 циклов открываний (закрываний).

Двери распашные - 20.000 циклов открываний (закрываний).

Ящики - 20.000 циклов открываний (закрываний).

6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.

### ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течении гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чеков.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Срок службы мебели - 5 лет.

Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели

Наименование и адрес торгующей организации: \_\_\_\_\_

Дата продажи " \_\_\_\_" \_\_\_\_ год

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многие годы.

Место штампа или печати.




TP TC 036/2012



ООО "Клим-Мебель"

142184, РОССИЯ, Московская обл., Подольский р-н, пос.МИС  
Тел. 777-06-32, 777-06-33, E-mail: sales@merdes.ru

## СТОЛ СКЛ ТРАП 120 ПРАВЫЙ ПАСПОРТ

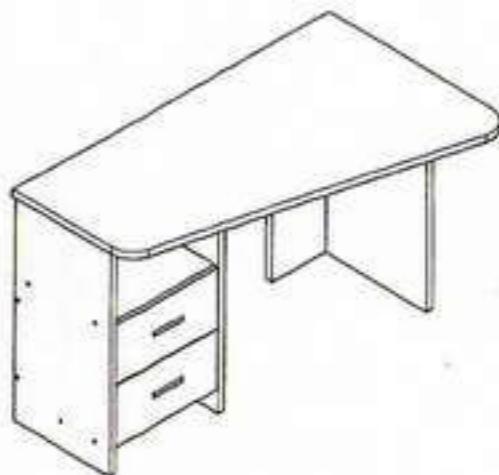

Габаритные размеры:  
ширина - 1200 мм  
глубина - 721 мм  
высота - 772 мм

ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ  
ВНИМАНИЕ  
ИНСТРУКЦИЕЙ ПО СБОРКЕ!

Проверяйте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры. Транспортируйте и храните мебель в упаковке. Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений. Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.

# Лист 1



1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей
2. Фиксацию евровинтов (2), (14) производить при помощи ключа евровинта (13).

**СКЛ 120 трап ПРАВ****УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:****K1** - номер детали; (2) - используемая фурнитура.**СБОРКА СТОЛА**

1. Прибить подпятники (6) к боковинам K1 и K2, ОПОРА 1 и ОПОРА 2


Прикрутить направляющие (7) к этим деталям евровинтами (8). Прикрутить к боковинам K1 и K2 полку нижнюю (Ф2 и стенку заднюю K4. Фиксацию произвести при помощи евровинтов (2). Вставить стяжки-растекс (3) в боковины K1 и K2.

2. Прикрепить полку K3 к боковинам K1 и K2 при помощи евровинтов (2).

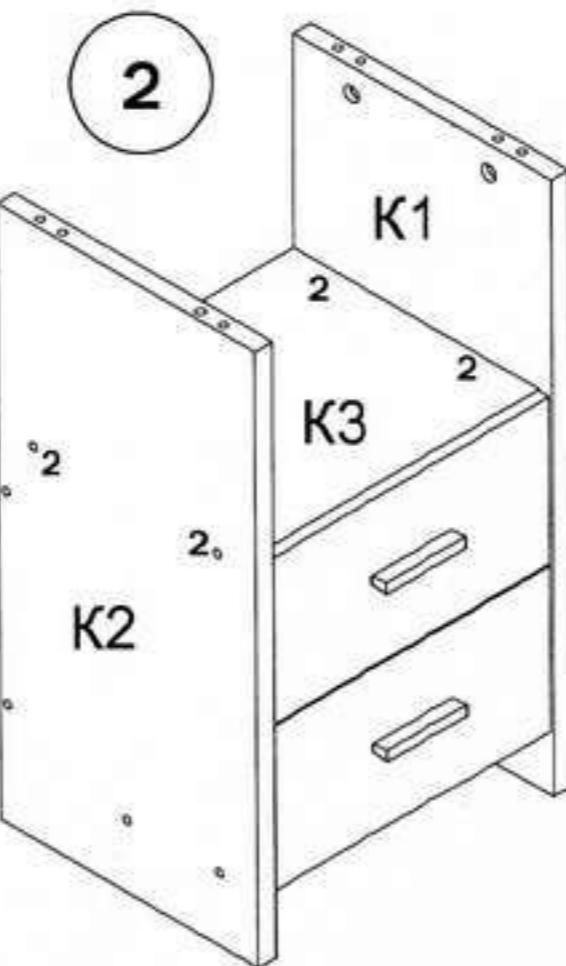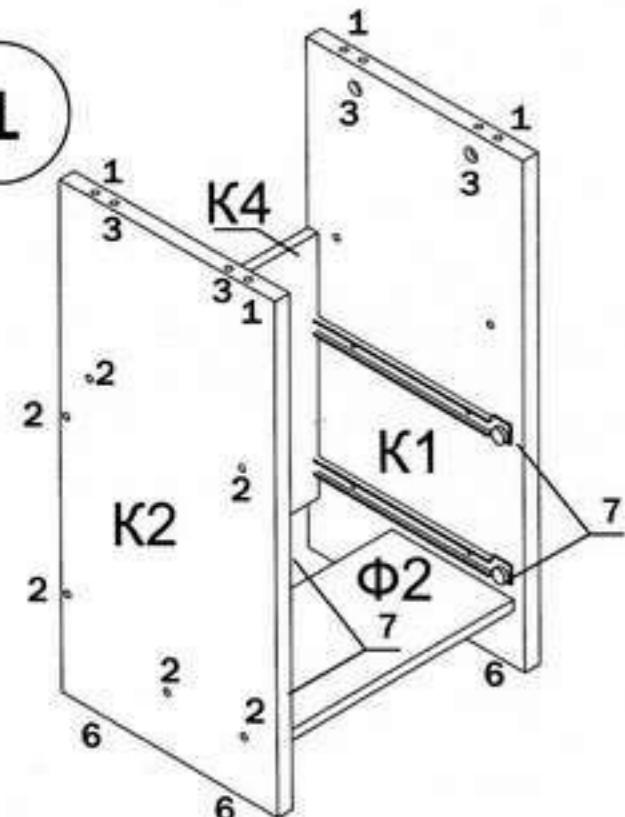

Собрать выдвижные ящики (см. сборка ящиков) и вставить их в каркас тумбы.

3. Присоединить деталь Опора 1 к детали Опора 2 евровинтами (2)

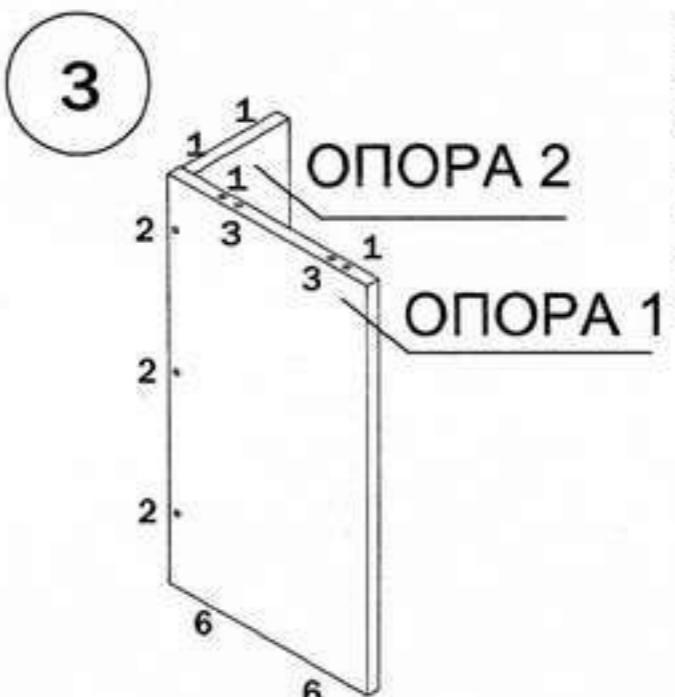

Закрутить в муфты столешницы Стол кпыло 120 дюбеля стяжек-растекс (4). Соединить столешницу с каркасом тумбы и опорой.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО	ГАБАРИТЫ, мм
БОКОВИНА ПРАВАЯ	K1	1	743x359x25
СТОЙКА СРЕДНЯЯ	K2	1	743x359x25
ПОЛКА СРЕДНЯЯ	K3	1	390x341x16
СТЕНКА ЗАДНЯЯ	K4	1	386x390x16
СТЕНКА ЗАДНЯЯ ЯЩИКА	Ф1	2	332x119x16
ПОЛКА НИЖНЯЯ	Ф2	1	390x201x16
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ЯЩИКА	Ф3	2	385x199x16
БОКОВИНА ЯЩИКА ЛЕВАЯ	Ф4	2	300x119x16
БОКОВИНА ЯЩИКА ПРАВАЯ	Ф5	2	300x119x16
ДНО ЯЩИКА	Ф6	2	346x296x3,2
СТОЛЕШНИЦА ТРАП 120 ПР.	СКЛ ТРАП120 ПР	1	1200x71x25
СКЛ ОПОРА 1	ОПОРА 1	1	743x410x25
СКЛ ОПОРА 2	ОПОРА 2	1	743x210x25

Данная конструкция позволяет производить сборку стола в различных комбинациях. Вставить декоративные заглушки (10) и (11) в места установки евровинтов (2) и стяжек-растекс (3).


### ОБЩИЙ ВИД СТОЛА

**A**

Следует учесть, что изделия ТЯЛ и ОПОРА являются отдельными изделиями поэтому в комплект стола не входят, и приобретаются отдельно

**4**

### СБОРКА ЯЩИКОВ

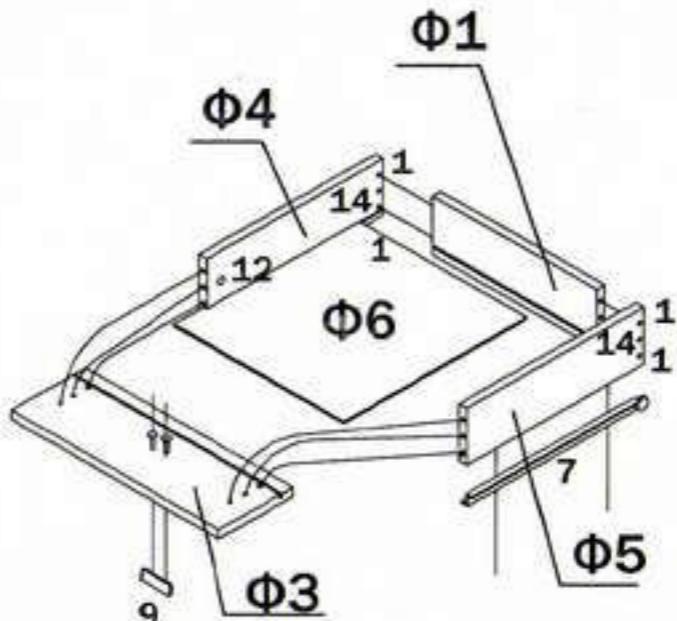

Взять стенку заднюю выдвижного ящика Ф1 и забить в соответствующие отверстия шканты (1). Соединить боковины ящика Ф4 и Ф5 с задней стенкой Ф1. Фиксацию производить при помощи евровинтов (14). Далее положить каркас ящика на заднюю стенку Ф1 и забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия на боковинах ящика, Ф4 и Ф5 и вставить стяжки растекс (12) (см.рис.1). После этого вставить дно ящика Ф6 в пазы на каркасе ящика, таким образом, чтобы дно ящика Ф6 вошло в паз на стенке задней ящика Ф1. Далее закрутить в переднюю панель ящика Ф3 в

муфты дюбеля стяжек-растекс (4). Соединить переднюю панель ящика Ф3 с каркасом . Фиксацию произвести путем поворота стяжки (12) по часовой стрелке. После этого положить ящик дном вверх и прокрутить ответные планки направляющих (7) к боковинам ящика Ф4 и Ф5 при помощи саморезов (5). Далее к передней панели Ф3 прикрепить ручку (9) . Аналогичным образом собрать остальные ящики. Вставить выдвижные ящики в каркас тумбы так, чтобы ответные планки направляющих (7) закрученные на боковинах ящиков вошли в направляющие (7) закрученные на боковинах стола К1 и К2..

# СКЛ ТРАП 120 ПРАВ

## ВНИМАНИЕ !

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.

### Установка стяжки-растекс

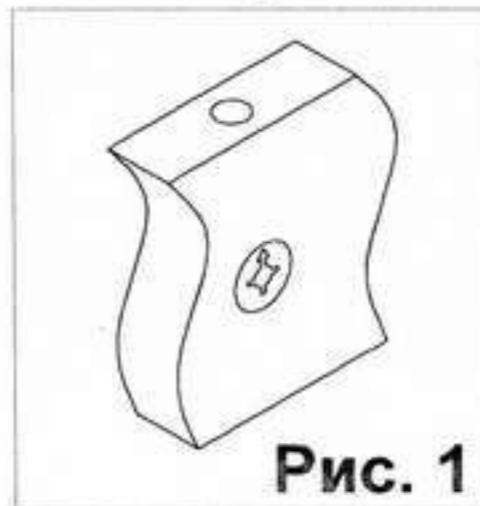


Рис. 1

### Установка дюбеля стяжки-растекс

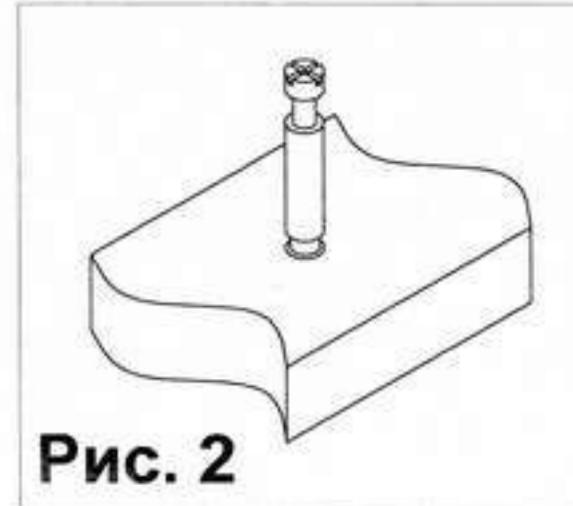


Рис. 2


## ФУРНИТУРА

1 шкант 8*30	2 евровинт 7*70	3 стяжка-растекс 15/25	4 дюбель стяжки-растекс	5 саморез 3,5x15	6 подпятник	7 направляющие 300 мм	8 евровинт 6*13
9 ручка	10 заглушка евровинта 7*50	11 заглушка стяжки-растекс	12 стяжка-растекс 15/16	13 ключ евровинта 7*50	14 евровинт 7*50		

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды; устанавливать на расстояние не менее 50-70 см от нагревательных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по цельсию.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизолационной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.

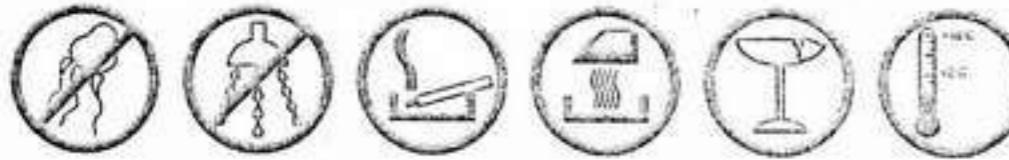

2. В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы винты.

3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.

4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

5. Не открывать двери более чем на 90°.

Двери откидные, раздвижные

выдерживают нагрузку - 10.000 циклов открываний (закрываний).

Двери распашные - 20.000 циклов открываний (закрываний).

Ящики - 20.000 циклов открываний (закрываний).

6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.

### ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течении гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чеков.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Срок службы мебели - 5 лет. Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели

Наименование и адрес торгующей организации: \_\_\_\_\_

Дата продажи "\_\_\_" \_\_\_\_ год

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многие годы.

Место штампа или печати.




TR TO 0262012



ООО "Клим-Мебель"

142184, РОССИЯ, Московская обл., Подольский р-н, пос.МиС  
Тел. 777-06-32, 777-06-33, E-mail: sales@merdes.ru

## НАДСТАВКА НКЛ-120 ПАСПОРТ

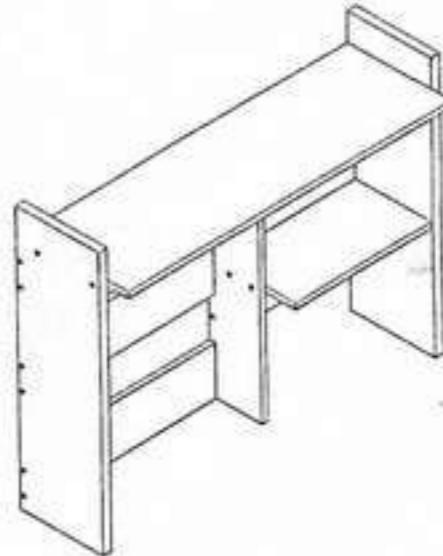

Габаритные размеры:  
ширина - 1196 мм  
глубина - 300 мм  
высота - 752 мм

ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ ВНИМАНИЕ  
ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ  
ИНСТРУКЦИЕЙ ПО СБОРКЕ!


Проверяйте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры. Транспортируйте и храните мебель в упаковке. Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений. Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


**K12** - номер детали; (2) - используемая фурнитура.

## СБОРКА Полки

1. Прикрутить планки Ф1 к боковине К1 и стойке Ф2 евровинтами (1). Соединить панель Ф5 и полку Ф3 со стойкой Ф2 и боковиной К2 при помощи евровинтов (1)

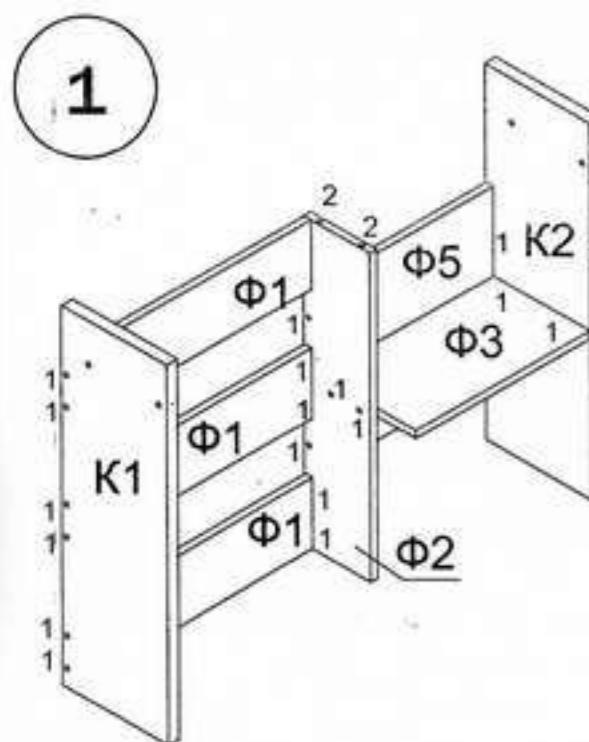



2. Забить шканты (2) в стойку среднюю Ф2. Соединить полку верхнюю Ф1 с каркасом надстройки (детали К1, К2 и Ф2). Фиксацию полки Ф1 с боковинами К1 и К2 произвести при помощи евровинтов (1).

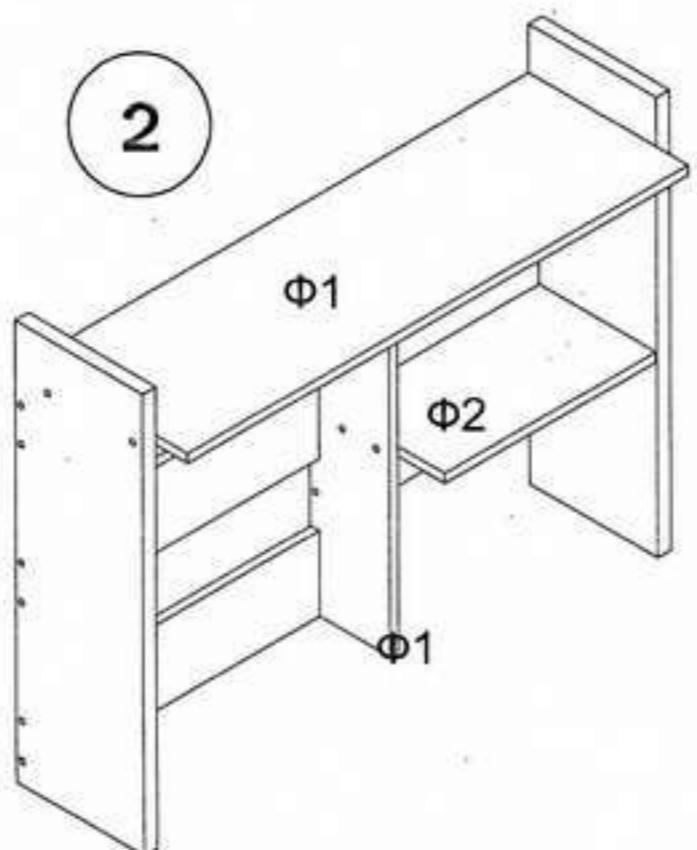

Поставить декоративные заглушки (3) в местах установки евровинтов (1).

Данная конструкция позволяет произвести сборку в правой и левой исполнении. Рис. А и Б.

## ВАРИАНТЫ СБОРКИ

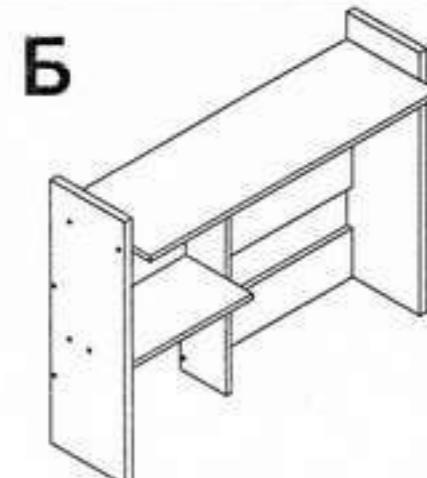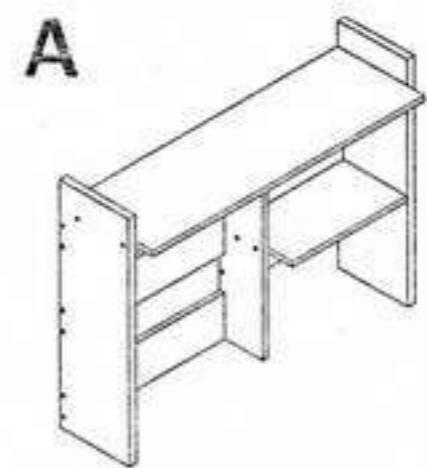

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО	ГАБАРИТЫ, мм
БОКОВИНА ЛЕВАЯ	К1	1	751x240x25
БОКОВИНА ПРАВАЯ	К2	1	751x240x25
ПЛАНКА ЛЕВАЯ	Ф1	3	731x140x16
СТОЙКА СРЕДНЯЯ	Ф2	1	656x150x16
ПОЛКА МАЛАЯ	Ф3	1	399x320x16
ПОЛКА ВЕРХНЯЯ	Ф4	1	1141x300x16
ПЛАНКА ПРАВАЯ	Ф5	1	399x375x16

## ФУРНИТУРА



## ВНИМАНИЕ!

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.